brother
at your side



Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Homeoffice

Hohe Druckgeschwindigkeit, hohe Qualität, hohe Reichweite

MFC-J4350DW

DRUCKER SCANNER KOPIERER FAX 5GHz WLAN

www.brother.de
www.brother.at

4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Homeoffice

Zuverlässiges Drucken mit dem MFC-J4350DW. Erleben Sie hohe Druckgeschwindigkeiten, lebendige Farbqualität und eine effiziente Papierverwaltung.
Einfaches Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem Gerät vereint

Mit reichweitenstarken Verbrauchsmaterialien senken Sie Ihre Druckkosten und erweitern Ihre Druckmöglichkeiten.

MFC-J4350DW



Highlights:

- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten pro Minute[1]
- Automatischer Duplexdruck
- 4.5cm Farbdisplay
- 5 GHz WLAN und USB-Anschluss
- Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobilen App
- 150-Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug, automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)[11]
- 100-Blatt Papierablage[11]
- Tinte für bis zu 350 Seiten in Schwarz und Farbe im Lieferumfang. Tinte für maximal 3.000 Seiten in Schwarz und 2.000 Seiten in Farbe erhältlich[9]

Hohe Druckqualität

Hochwertige Verbrauchsmaterialien sind entscheidend für hervorragende Druckergebnisse. Diese Pigmenttinten wurden speziell entwickelt, um lebendige Farben und gestochen scharfen Text zu erzeugen. Ganz gleich, ob Sie Bilder, Präsentationen oder Dokumente drucken – sie verbessern die gesamte Druckqualität.

Effizient

Vereinfachen Sie Ihren Alltag mit einer effizienten Papierverwaltung. Die leicht zugängliche 150-Blatt-Papierkassette schützt Ihr Papier während des Druckvorgangs. Sparen Sie Zeit mit einer Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten pro Minute, mit dem automatischen Duplexdruck, dem automatischen 20 Blatt Dokumenteneinzug und der 100 Blatt Papierablage. Scannen Sie Dokumente ganz einfach und senden Sie diese direkt an Ihren PC oder Ihr Mobilgerät.

Einfache Benutzung

Richten Sie Ihr Gerät mit Leichtigkeit mit dem 4,5 cm Farbdisplay ein und genießen Sie die problemlose Konnektivität durch die Brother Mobile Connect App oder die vielfältigen Optionen, einschließlich 5 GHz WLAN und USB.

Mehr Kontrolle Dank Verbindung

Richten Sie Ihr Gerät ein und drucken Sie von unterwegs mit Brother Mobile Connect. Verwalten Sie alle Ihre Brother Drucker bequem von Ihrem Smartphone. Prüfen Sie den Tintenstand, bestellen und sparen Sie bei Original Brother Verbrauchsmaterialien, greifen Sie auf gescannte Dokumente zu und passen Sie Ihre häufig genutzten Funktionen individuell an.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Secure by design

Um mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung zum Datenschutz und Datensicherheit mithalten zu können, bieten unsere Geräte die aktuellsten Sicherheitsfunktionen nach Industriestandards für den sicheren Schutz Ihrer Daten an. Das MFC-J4350DW benutzt eine dreifache Sicherheitsebene auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene und bietet so die Sicherheit, dass die Integrität Ihrer Daten bei jedem Schritt gewährleistet wird.

Recycelbare Verpackung

Unsere preisgekrönten Verpackungen aus geformtem Zellstoff ersetzen expandiertes Polystyrol (EPS) in unseren Druckerverpackungen. Entwickelt mit fortschrittlicher Simulationstechnologie, gewährleistet es Haltbarkeit und Flexibilität für eine sichere Produktlieferung. Es verbraucht weniger Ressourcen und ist daher umweltfreundlich und leicht zu recyclen. Erfahren Sie mehr: **brother.eu/packaging**

ecopro

IHR ABO FÜR TINTE UND TONER

JETZT GRATIS TESTEN


Automatische Tintenlieferung

Flexibel anpassbare Tarifstruktur

Erweiterte Druckergarantie

Erfahren Sie mehr auf: **brother.eu/ecopro**

Das EcoPro-Abonnement ist nicht in allen Ländern verfügbar. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit in Ihrem Land.

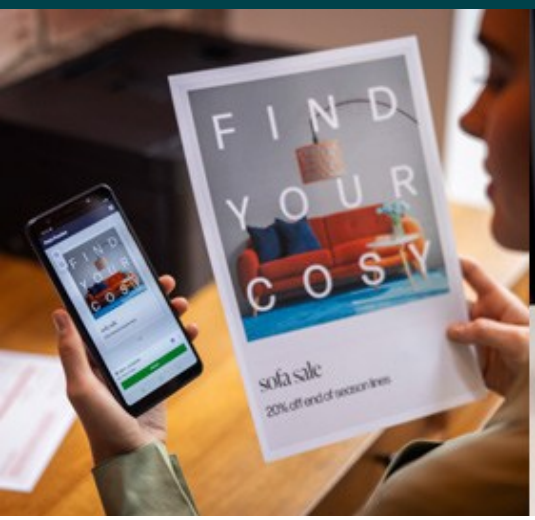





Allgemein

Technologie
Piezo-Tintenstrahl

Speicher
256 MB

Display
4.5 cm Farbdisplay

Lokale Schnittstelle
USB 2.0 Hi-Speed

WLAN-Schnittstelle
2.4 GHz und 5 GHz

Packungsinhalt
Gerät, Starterpatronen, Netzkabel, Installationsanleitung, Garantiekarte

Drucker

Druckgeschwindigkeit (DIN A4)[1]
Einseitig: 20 Seiten/Min. S/W und 19 Seiten/Min. in Farbe
Duplex: 11 Seiten/Min. S/W und 10 Seiten/Min. in Farbe

Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)[2]
Erste Seite in Farbe in 5,9 Sekunden
Erste Seiten in S/W in 5,8 Sekunde

Leisemodus
Modus zur Reduzierung der Druckgeräusche durch Reduktion der Druckgeschwindigkeit.

Auflösung
Bis zu 1.200 x 4.800 dpi

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck
Bis zu 16 DIN A4-Seiten auf eine DIN A4-Seite reduzieren.

Postedruck
Eine DIN A4-Seite auf 4 oder 9 DIN A4-Seiten vergrößern.

Wasserzeichendruck
Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen.

ID-Druck
Hinzufügen von Identifikationsmerkmalen zu Ihren gedruckten Dokumenten (Datum und Uhrzeit, kurze benutzerdefinierte Nachricht oder PC-Benutzername).

Broschürendruck
Drucken Sie Dokumente im DIN A5 Broschüren-Format.

Druckprofile
Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung.

Spiegeldruck
Spiegelt das gedruckte Bild von links nach rechts.

Umkehrdruck
Dreht den Inhalt eines gedruckten Dokuments um 180°

Farbverbesserung
Anpassen der Farben im Bild für eine bessere Druckqualität.

Randloser Druck
Drucken bis zu DIN A4 Seiten ohne Ränder.

Druckertreiber

Windows
Windows 11
(32 und 64 bit)
und mehr

macOS
Drucken via macOS setzt die Nutzung von AirPrint voraus. Mac Treiber werden nicht bereitgestellt.

ChromeOS
Unterstützt natives Drucken aus ChromeOS.

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter http://support.brother.com

Papiermanagement[11]

Papierzufuhr

Standard-Papierkassette
150 Blatt DIN A4

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
20 Blatt

Papierablage

100 Blatt DIN A4

Vorlagenglas
Bis zu DIN A4/LTR

Automatischer Duplexdruck
DIN A4, LTR, EXE, DIN A5

Einzelblatteinzug
1 Blatt

Medienformate

Standard-Kassette
DIN A4, LTR, LGL, Folio, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102 x 152 mm), Karteikarte (127 x 203 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Foto-L (89 x 127 mm), Mexico Legal, India Legal

Einzelblatteinzug
LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, DIN A4, DIN A5, 10 x 15 cm

ADF
Breite: 139,7 – 215,9 mm
Länge: 148 – 355,6 mm

Medienformate und Gewichte

Standard-Kassette
Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier
64 – 220 g/m²

Einzelblatteinzug
Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier
64 – 300 g/m²

ADF
Normalpapier, Recyclingpapier
(64 – 90 g/m²)

Automatischer Duplexdruck
Normalpapier, Recyclingpapier
(64 –105 g/m²)

Mobile & Web Connect

Brother Mobile Connect[17] (Android)
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android Gerät aus.

Brother Mobile Connect[17] (iPad/iPhone)
Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem iPad/iPhone aus.

Apple AirPrint[17]
Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint fähigen Anwendung.

Brother Print Service Plugin[17]
Drucken Sie von einem Android Gerät ohne eine spezielle App.

Mopria™ [17]
Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™ unterstützten Android Geräten.

Brother Apps[18]
Scan to durchsuchbare PDF, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan to E-Mail, E-Mail Print, Cloud secure print

Web Connect[18]
Drucken und Scannen ohne PC über Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote und SharePoint online.

Kopierer

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4)[4]
Einseitig: 13 Seiten/Min. S/W und 10,5 Seiten/Min. in Farbe
Duplex: 5 Seiten/Min. S/W und 4,5 Seiten in Farbe

Auflösung
Bis zu 1.200 x 2.400 dpi in S/W und Farbe

Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT[6])
10,5 Sek. in S/W und 13 Sek. in Farbe

Kopier-Funktionen

Mehrfachkopien
Kopiert ein Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert.

Zoom
Verkleinert oder vergrößert Dokumente von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten.

2-in-1 Ausweiskopie
Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne DIN A4-Seite.

N-in-1 Kopie
2 oder 4 DIN A4-Seiten verkleinern und auf eine DIN A4-Seite kopieren.

Scanner

Scanner Typ
CIS (Contact Image Sensor)

Farb- und S/W Scan
Ja

Scan Geschwindigkeit (DIN A4)[3]
Einseitig: 17 Seiten/Min. in S/W und 7 Seiten/Min. in Farbe.

Scan Auflösung vom ADF
1.200 x 600 dpi

Scan Auflösung (Vorlagenglas)
1.200 x 2.400 dpi

Scan Auflösung (interpoliert)
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Farbtiefe
30 bit intern
24 bit extern

Graustufen
10 bit intern
8 bit extern

Scanner-Funktionen

Unterstützte Dateiformate
PDF, JPEG, TIFF

Standard Funktionen[17]
Scan to E-Mail, Bild, Datei

Mehrseitiges Scannen in ein PDF-Datei
Ja – nur mit iPrint&Scan

Entfernung der Grundfarben
Scan mit iPrint&Scan oder vom Bedienfeld ausführen

Scan-Funktionen
Auto Deskew (iPrint&Scan für Desktop)

Scannertreiber

Windows
TWAIN and WIA
Windows 11
(32 und 64 bit)

MacOS
Für das Scannen via macOS ist die Benutzung von AirPrint erforderlich. Mac Treiber werden nicht bereitgestellt.

ChromeOS
Unterstützt Scan

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter http://support.brother.com

Fax

Fax Modem
14,400 bps
(G3)

Graustufen
256

Empfangsspeicher
Bis zu 170 Seiten
(ITU-T Test Chart #1/MMR)

Rundsendungen
Zum Versenden eines Faxes an bis zu 50 verschiedene Nummern

Sendespeicher
Bis zu 170 Seiten (ITU-T Test Chart #1))

Fax-Funktionen

Station ID
In der Kopfzeile jedes gesendeten Faxes werden eine ID und eine Faxnummer gedruckt

PC-Fax senden[15,18] und empfangen[16,18]
Senden (Windows / Mac) und Empfangen (nur Windows) von Faxen (nur S/W) direkt über/auf dem PC

Automatische Verkleinerung
Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine DIN A4-Seite passt

Netzwerk-management

BRAdmin[16,17]
LAN/WAN Managementsoftware von Brother

Web based Management
PrintServer Management über Web Browser.

Software

Brother iPrint&Scan Desktop[15,17]
Drucken, Scannen, Kopien in der Vorschau anzeigen und den Gerätestatus von Windows oder macOS aus überwachen.

Dienstprogramme
Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother Kundendienst an.

Easy Setup
Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihrer Brother Geräte über support.brother.com.

Netzwerk

WLAN-Schnittstelle
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router.)

Wireless Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobile
Drucken oder Scannen mit der Brother Mobile Connect App, Airprint, Mopria

Lokale Schnittstelle
Hi-Speed USB 2.0

Sicherheit

WLAN-Sicherheit
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

IP-Filter
IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4).

SecureBoot
Die Integrität der Firmware wird geprüft, bevor eine Benutzerinteraktion möglich ist. Es kann nur echte Brother Firmware verwendet werden.

Automatic Intrusion Detection
Alle Brother Print Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.

Firmware Updates
Zusätzlich zu den automatischen Update Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern.

Firmware Verschlüsselung
Während des Updates wird die Firmware über eine vertrauenswürdige HTTPS verschlüsselte Verbindung übertragen.

Digital signierte Firmware
Brother Drucker Firmware ist digital signiert und sicher.

Secure Key Management
Verwenden Sie das standardmäßige selbstsignierte Zertifikat, erstellen Sie ein eigenes selbstsigniertes Zertifikat, eine Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) oder ein externes öffentliches Zertifikat und einen privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation.

Port-based Network Access Control
Port-basierte Netzwerk Zugangskontrolle (IEEE 802.1x). Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen.

Beschränkungen von Netzwerkprotokollen
The Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken.

Cloud Secure Print
Ermöglicht die passwort-geschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber.

Syslog
Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzelne Anwendung (SIEM tool), um Statusaktualisierungen von Geräten für Prüfzwecke zu erhalten.

Verbrauchs-materialien

Starterpatronen[10]
1 x 350 Seiten (S/W)
1 x 350 Seiten (Farbe)

Standard Tintenpatronen[9]
LC527 BK – 1.300 Seiten
LC527 C,M,Y – 900 Seiten

Hochergiebige Tintenpatronen[9]
LC527XL BK – 3.000 Seiten
LC527XL C,M,Y – 2.000 Seiten

Abmessung & Gewicht

Mit Karton (B x H x T)
507 x 464 x 252 mm – 10,9 kg

Ohne Karton (B x H x T)
435 x 180 x 343 mm – 8,9 kg

Druckvolumen

Empfohlen monatlich
Bis zu 2.000 Seiten

Betriebs-voraussetzung

Stromversorgung
220 – 240 V
AC 50/60 Hz

Betriebsumgebung
Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %
10 °C – 35 °C

Lagerumgebung
Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %
0 °C – 40 °C

Umwelt

Leistungsaufnahme[13,14]
Kopieren: 21 W
Bereitschaftsmodus: 3.5 W
Schlafmodus: 0.8 W
Ausgeschaltet: 0.10 W

Schallleistung[12]
S/W: 6.66 B(A)
Farbe: 6.58 B(A)

Schalldruckpegel[12]
PC Druck (Farbe oder S/W):
ca.: 55.0 dB(A)

Blauer Engel
Ja

Nordic Swan
Ja

1 Druckgeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24734
2 FPOT (First Print Out Time) gemäß ISO/IEC 17629
3 Scangeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
4 ADF Kopiergeschwindigkeit ESAT gemäß on ISO/IEC 24735
6 FCOT (First Copy Out Time) gemäß ISO/IEC 24735 Annex D
9 Ungefähre Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
10 Bei der ersten Verwendung von Tintenpatronen, verwendet das Gerät eine bestimmte Menge an Tinte, um die Zufuhrschläuche für zu füllen. Dieser Vorgang wird nur einmal durchgeführt. Die verbleibende Tintenmenge[9] beträgt mindestens 350 Seiten in Schwarz und 350 Seiten in Farbe.
11 Kapazität gemessen mit 80g/m² Papier
12 Schalldruckpegel und Schallleistungspegel gemäß ISO 7779
13 Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand wird gemessen nach IEC 62301 Edition 2.0
14 Stromverbrauch für einseitiges Drucken und Scannen, Auflösung: Standard / Dokument: ISO/IEC 24712
15 Nur Windows und macOS
16 Nur Windows
17 Optionaler Download
18 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

App Store, Mac, macOS und AirPrint sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC.

Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.
www.brotherearth.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und können sich ändern. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen. 18.07.2025/hg